

LÍNEA ESPECIALIDADES

Modelo: HF-25

Congelador horizontal tipo cofre con tapa plástica super reforzada que resiste altos impactos. Su gran capacidad permite ofrecer un mayor número de sku's.



CARACTERÍSTICAS



CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO:
Asegura el óptimo funcionamiento del equipo, asegurando que los productos siempre estén a la temperatura ideal para evitar mermas.



CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO:
Previenen que el polvo bloquee el flujo de aire, ahorrando energía y aumentando la vida útil del compresor.



ESPUMA AISLANTE DE CICLOPENTANO:
Es ecológico ya que no contiene CFC ni HFC y es aislante altamente eficiente.



RECUBRIMIENTO INTERIOR DE ALUMINIO:
Asegura un enfriamiento más rápido y uniforme, reduciendo el tiempo de pull-down.



TAPAS SÓLIDAS TIPO COFRE:
Reduce significativamente la transferencia de calor, haciendo al equipo más eficiente.





RODAMIENTOS:
Otorgan completa libertad de movimiento que facilita desplazar al congelador en distintos puntos del establecimiento.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Dimensiones exteriores	Alto: 950 mm
	Ancho: 2020 mm
	Fondo: 705 mm
Dimensiones interiores	Alto: 710 mm
	Ancho: 1880 mm
	Fondo: 570 mm
Peso	Neto: 94.8 kg
	Con empaque: 100.8 kg
Volumen	570 lts
Capacidad de contenedor	20': 14
	40': 30
	53': 44
No. Puertas	2

VISTA SUPERIOR

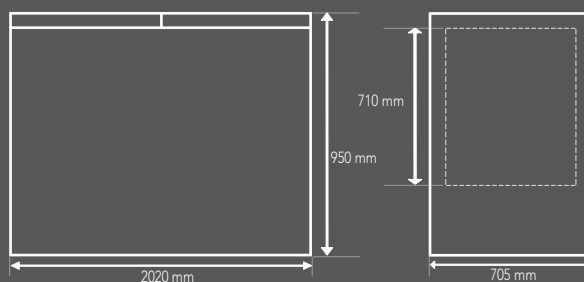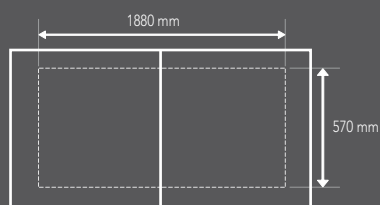

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PA

Consumo de energía	5.8 kWh/24h*
Refrigerante	R-134 a 0.67 kg*
Compresor	1/3+ hp*
Evaporador	Dinámico
Rango temperatura	-16 °C a -18 °C

SISTEMA ELÉCTRICO PA

Amperaje	5.3 A*
Voltaje	115 V
Long. tomacorriente	1500 mm
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P



GARANTÍA
Garantía limitada por un año en todas sus partes, excepto componentes eléctricos y electrónicos.

*Consumo de energía según NOM en su condición C
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)

Dimensiones presentadas al milímetro más cercano

Sujeto a cambio sin previo aviso.

Imbera S.A. de C.V.
Carretera México-Tequisquiapan Km 3.2
Zona Industrial, San Juan del Río
Querétaro, México 76800
Ph: 52 (427) 271 8000/01 Fax: 52 (427) 271 8188